


NIGHT STRIKER™

1/32 スケール カラーレジンキャストキット
インターグレイ Xsi




原型製作 kuwa(FRAMEOUT MODELS)
リデザイン 柳瀬敬之
企画協力 楠木昌明 (スタジオヘキサ)
2018 年 日本製

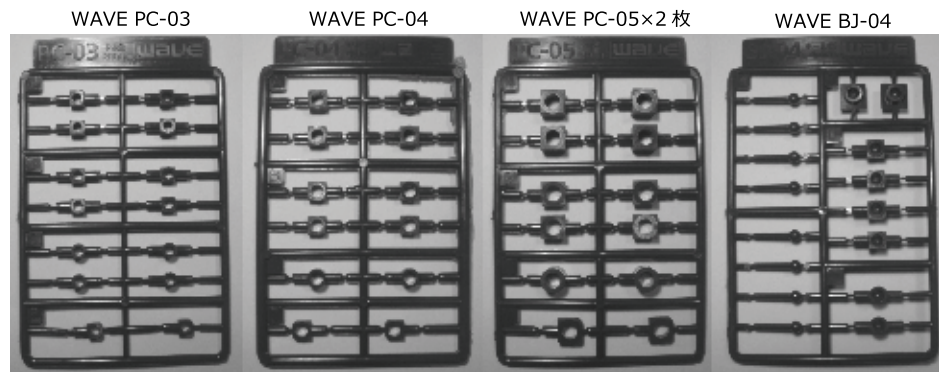

3mmポリパイプ
説明書中では
3PP と記します

ABS プラ棒
2 mm, 1.5 mm 各 1 本

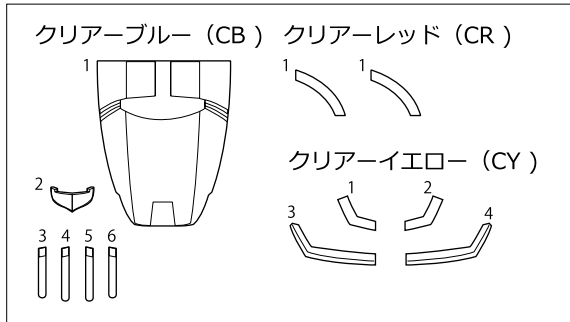

注意 必ずお読みください。

- この商品の対象年齢は、15歳以上です。
- 小さな部品がありますので、小さいお子様が誤って飲み込まないようご注意ください。また、部品箱包用のビニール袋を破ったり、顔を置ったりしないでください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、ご注意ください。
- この商品はディスプレイを目的に作られておりますので、完成後は倒れたり、落下したりしない安全な場所にかざってください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かない場所に保管し、お子様には絶対に与えないでください。


■組み立てる前に必ずお読みください


- 組み立てる前にパーツが凝っているか確かめてください。
- 部品の加工の屑の汚物、工具、接着剤、塗料などのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 組み立てる前に各パーツに付着している離型剤を、中性洗剤や専用の除去剤などで、しっかり洗い落としてください。
- 曲がったり反っているパーツは、お湯につけたり暖めたりすれば元に戻すことができます。
- 各パーツはバリ、バーチングラインを削り、紙やすりなどでよく磨いてください。磨りカスは捨ててください。また、気泡や表面の粗いところがある場合は、パテ、サーフェイサーで整えてください。
- 接着には瞬間接着剤、エポキシ系接着剤をご使用ください。荷重のかかる部分には金網線などを通すことをおすすめします。
- 部品の中には、やむをえず尖がっている部分がありますが、気を付けて組み立ててください。
- 塗装はプラスチックモデル用塗料が使用できますが、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

このたびはR.C.ベルグのキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
万が一パーツの不足または不良があった場合は、パーツリストのコピーをとり、不足(不良)部分に赤の丸印をつけ、不良の場合は不良パーツを同封の上、下記の住所までお送りください。
尚、この製品は限定販売品でありますゆえ、不足不良のご請求は型の保存の都合上、ご購入より6ヶ月以内とさせていただきます。

お問合せ先：有限会社RCベルグ
〒421-1221
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷 2346
<http://www.rc-berg.co.jp>
TEL 054-277-0888



S (シルバー) 番号が同じ部品は同じ形状です。

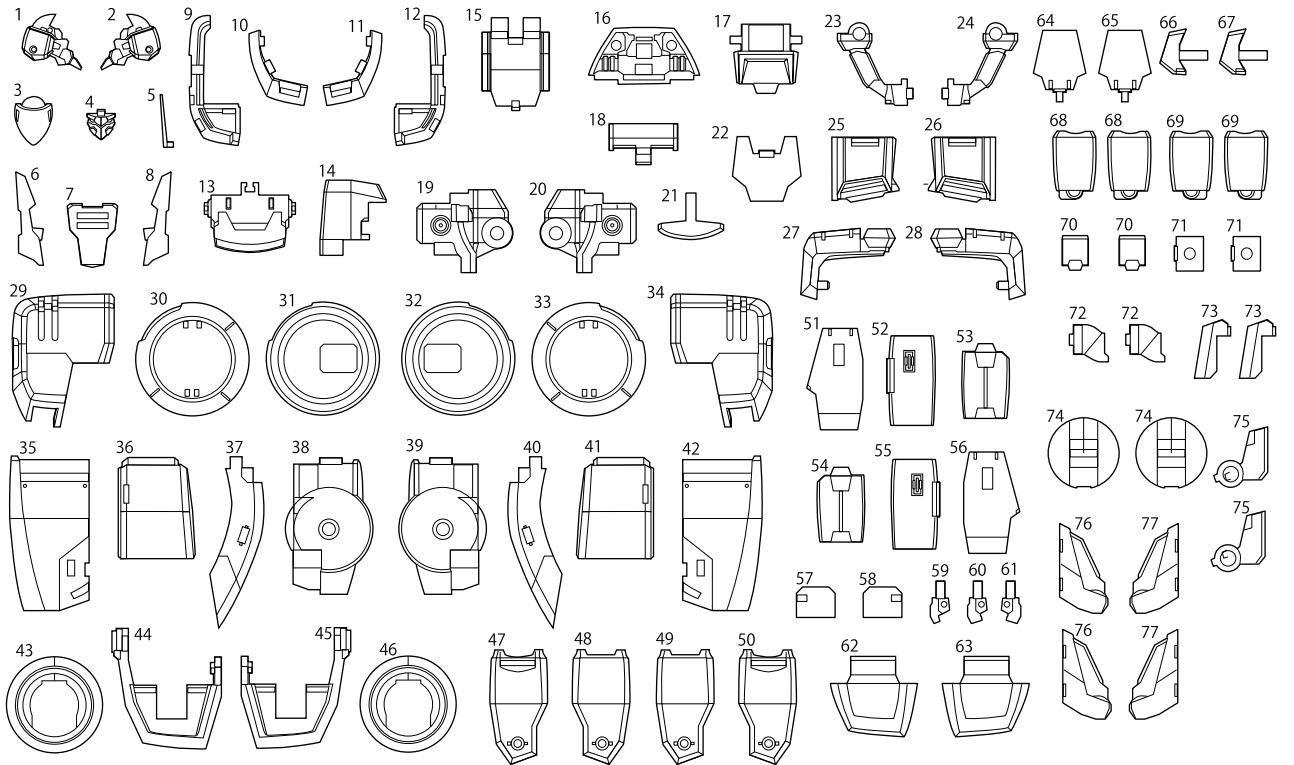

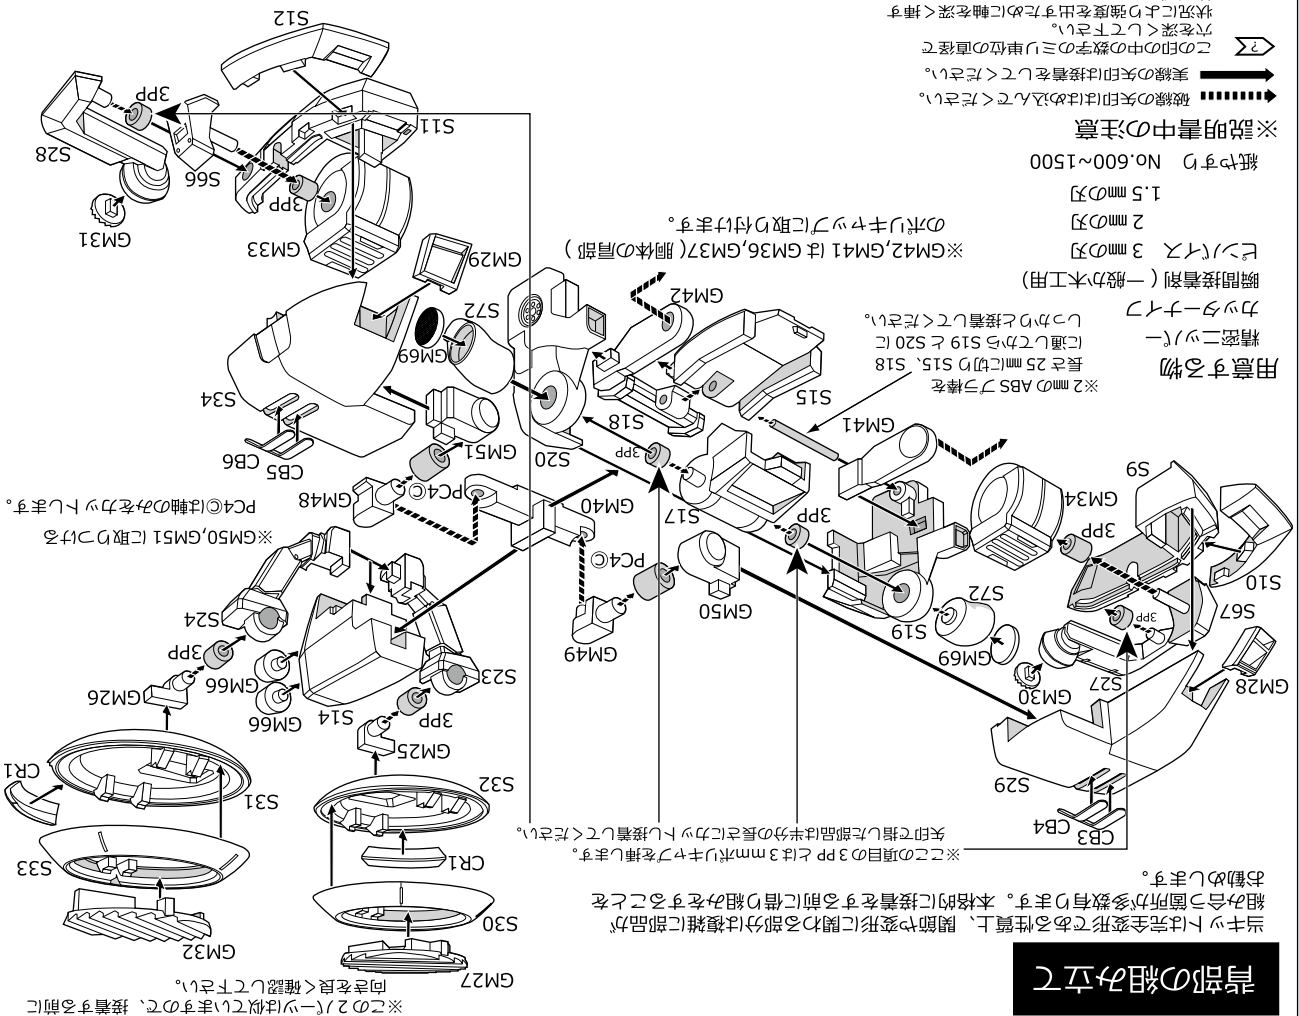

キヤストパイプ 217パイプ ABSジョイント 2本 ホリパイプジョイント 5枚 3mmホリキヤット 1袋


ガクメタリック (GM) 番号が同じ部品は同じ形状の部品です。

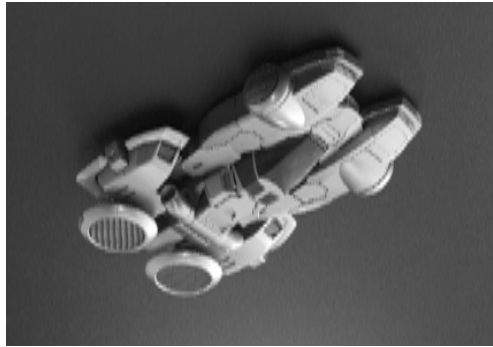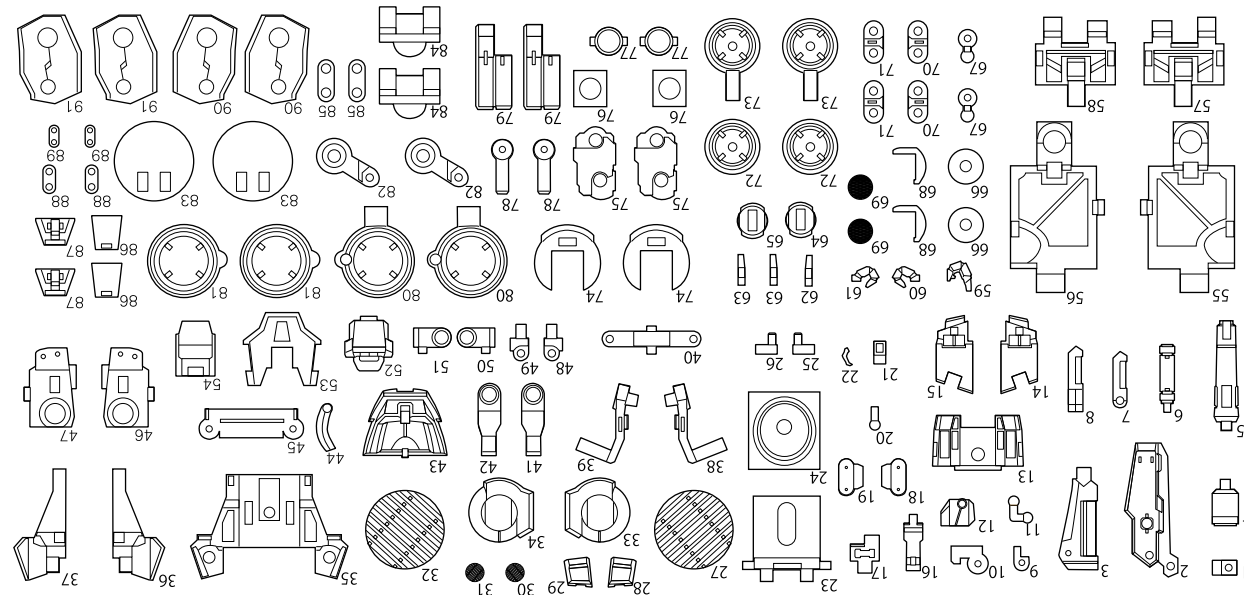

インターグループ・テクノロジー・フォームへの変形プロセス

胴体は腰部を引き延ばし腰を定位置まで伸ばし
 脛の後ろのハッチを開き足を180°回転させ
 展開します。
 脛側部のパイプも開きます。

。照倒部の代一ニアも開きます。

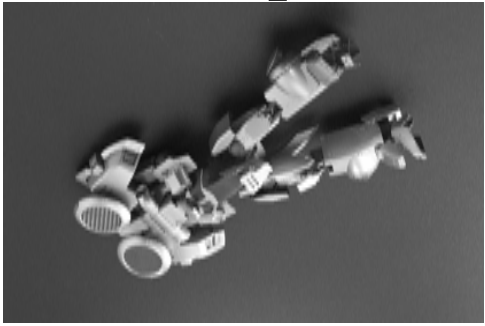


5. 4. 6.


バックアップ部の上部カバーを跳ね上げて後ろに倒し頭部を



太腿部を伸ばしリアスカートとバックパック部分を展開させます。コックピット後部の装甲、インテイクを跳ね上げます。





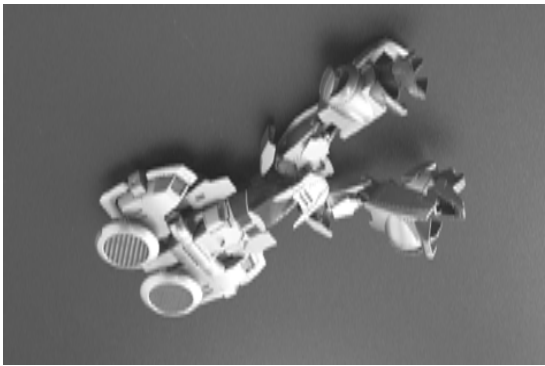


コックピット前部の装甲を跳ね上げ折り畳みます。

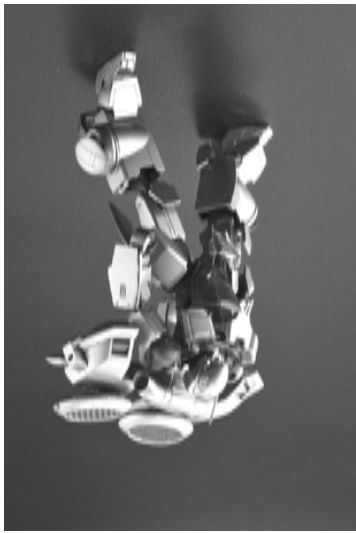



【QRコードを読み取れない場合はこちらへ】
https://youtu.be/_Eoj8Qjfh0s

より詳しくプロセアを「賢」にしたい方はこちらを▶

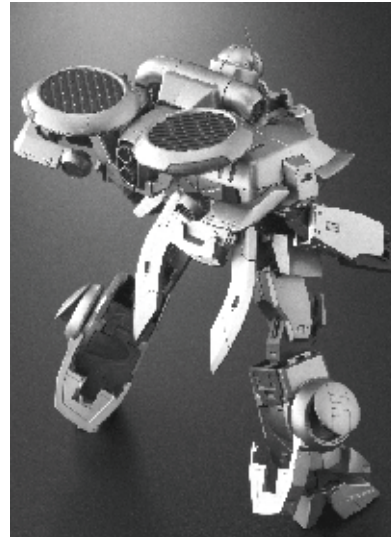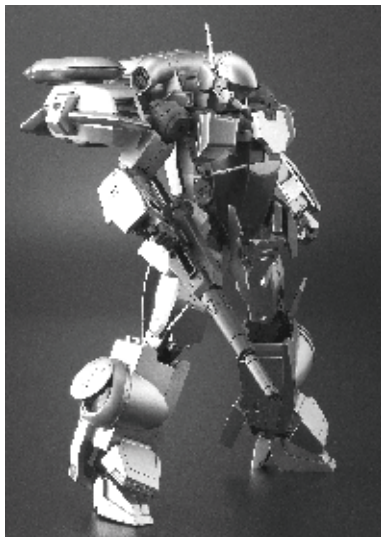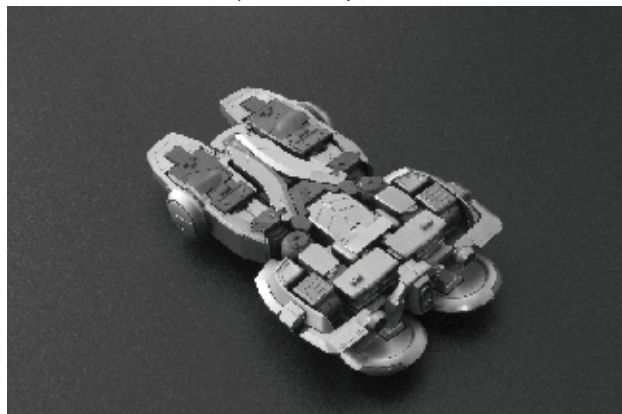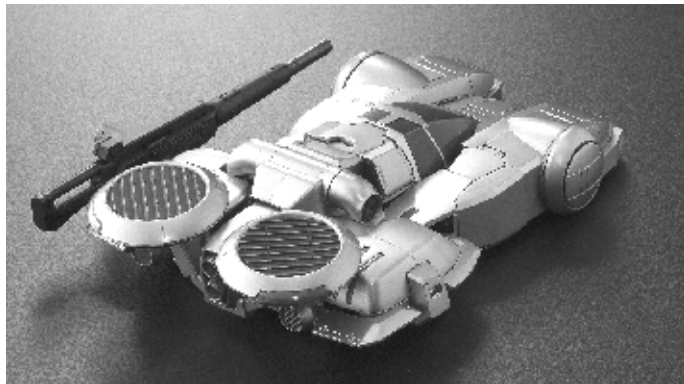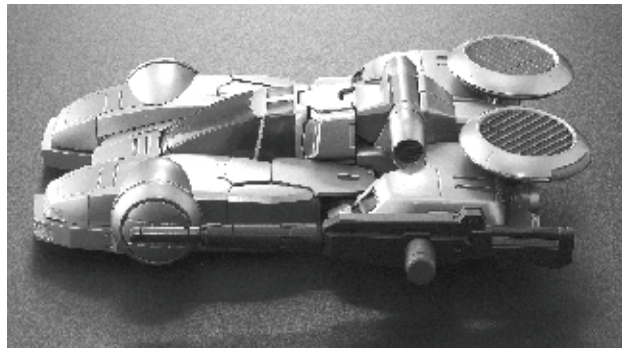


※GM70、GM71(胸部装甲のヒンジ)
は向きに注意して組み立てて下さい。

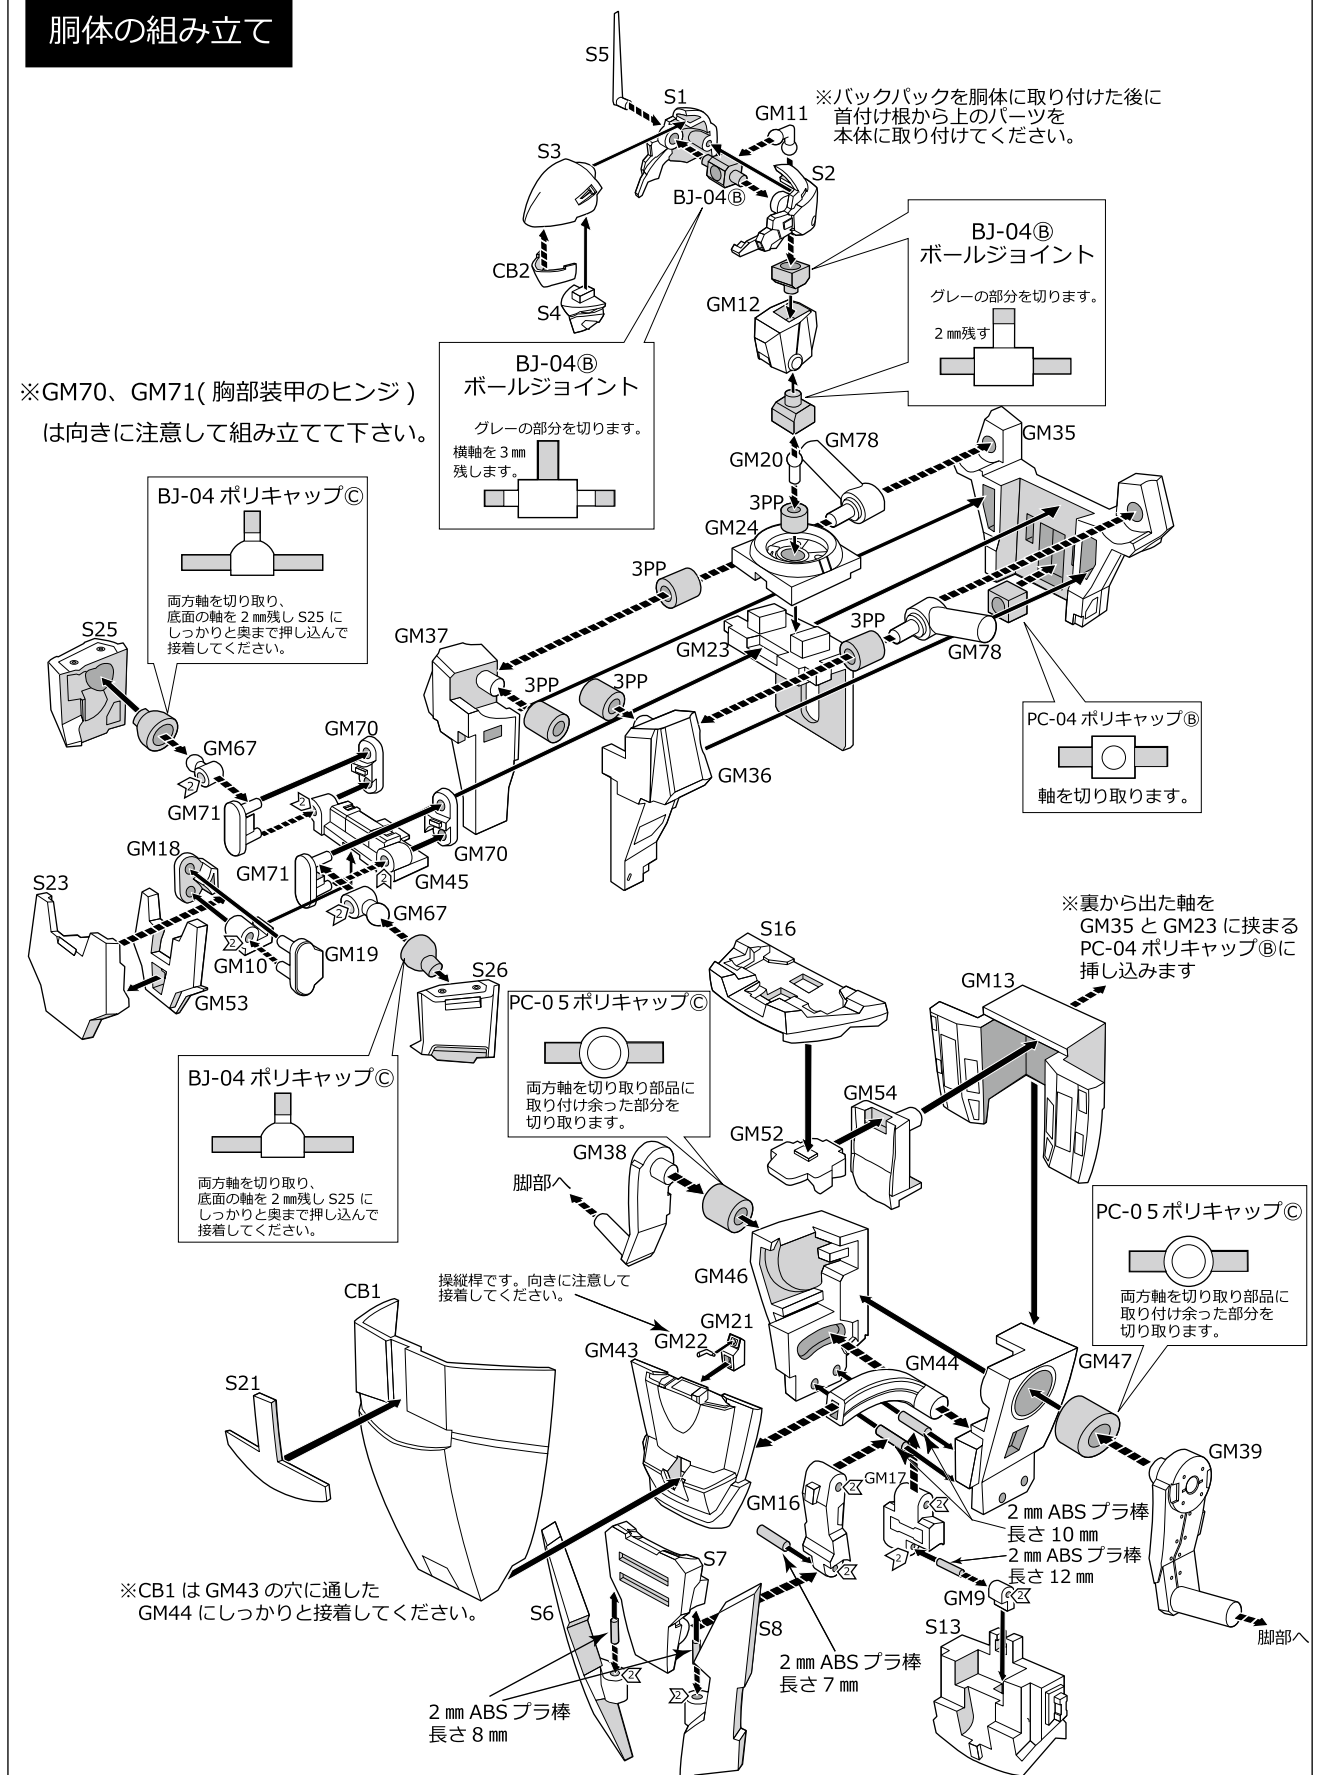
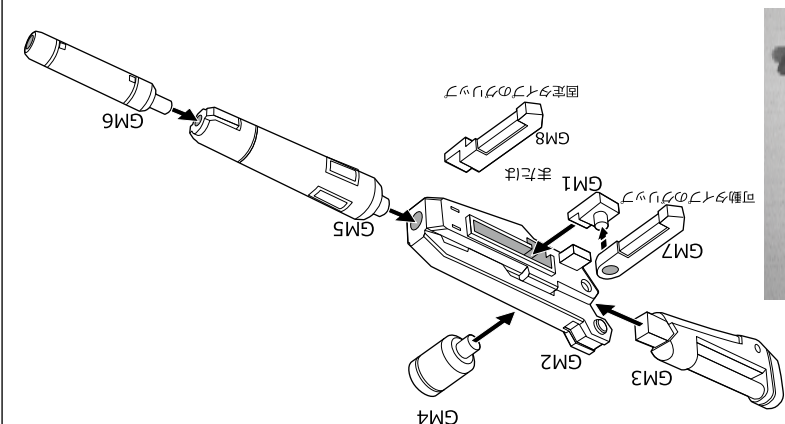
$$2 \pm 4 \times 10^6 \text{ s} \approx 4 \pm 1 \text{ yr}$$


図は右腕の組み立てです。
左腕は()の部品を使用し
組み立てます。

S51(S56)

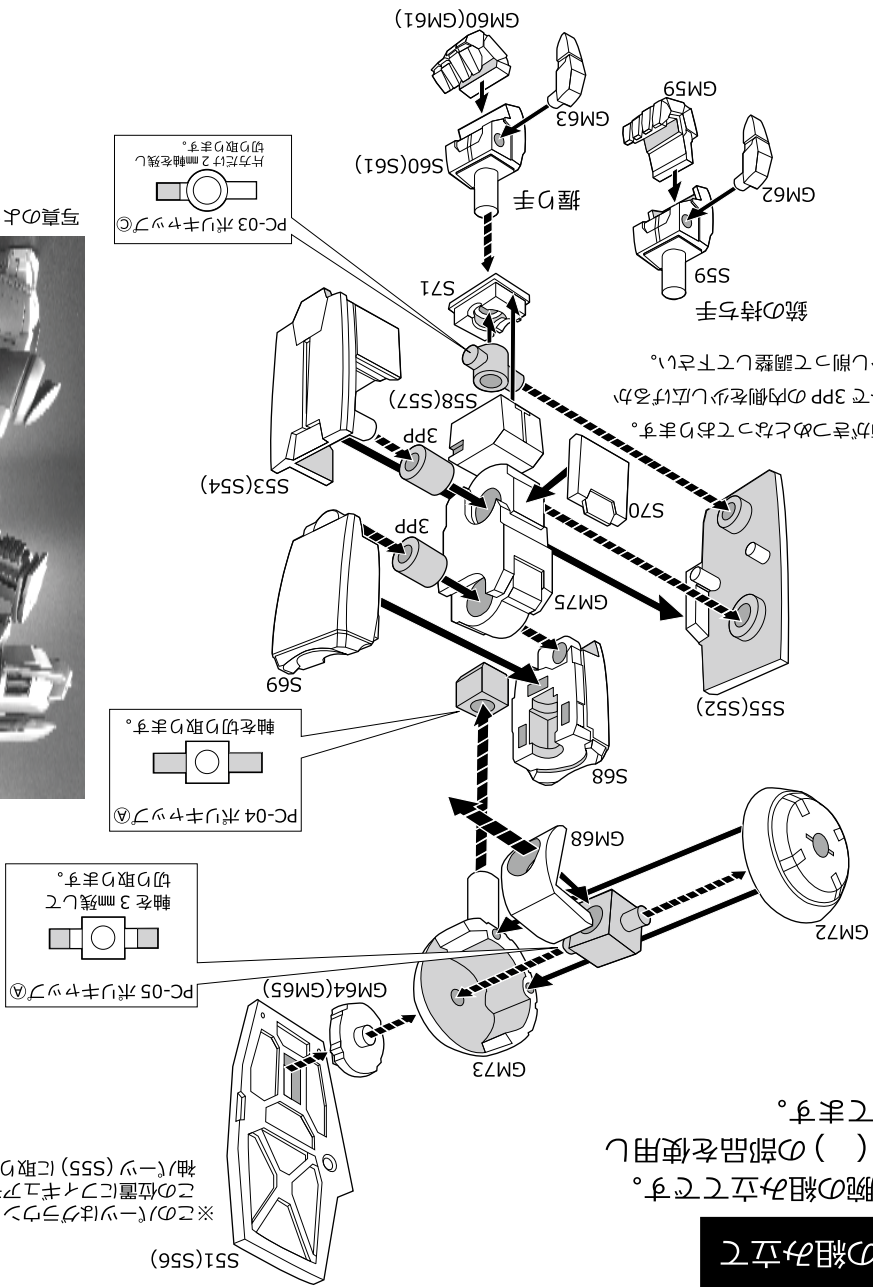


写真のようにレジャーキャノンを持たせます

写真のようにしてキーボードを持てます。

図は左脚の組み立てです。
右脚は()の部品を使用し
組み立てます。

PC-05 ポリキヤツフ®
軸を 3 mm 残して
切り取ります。

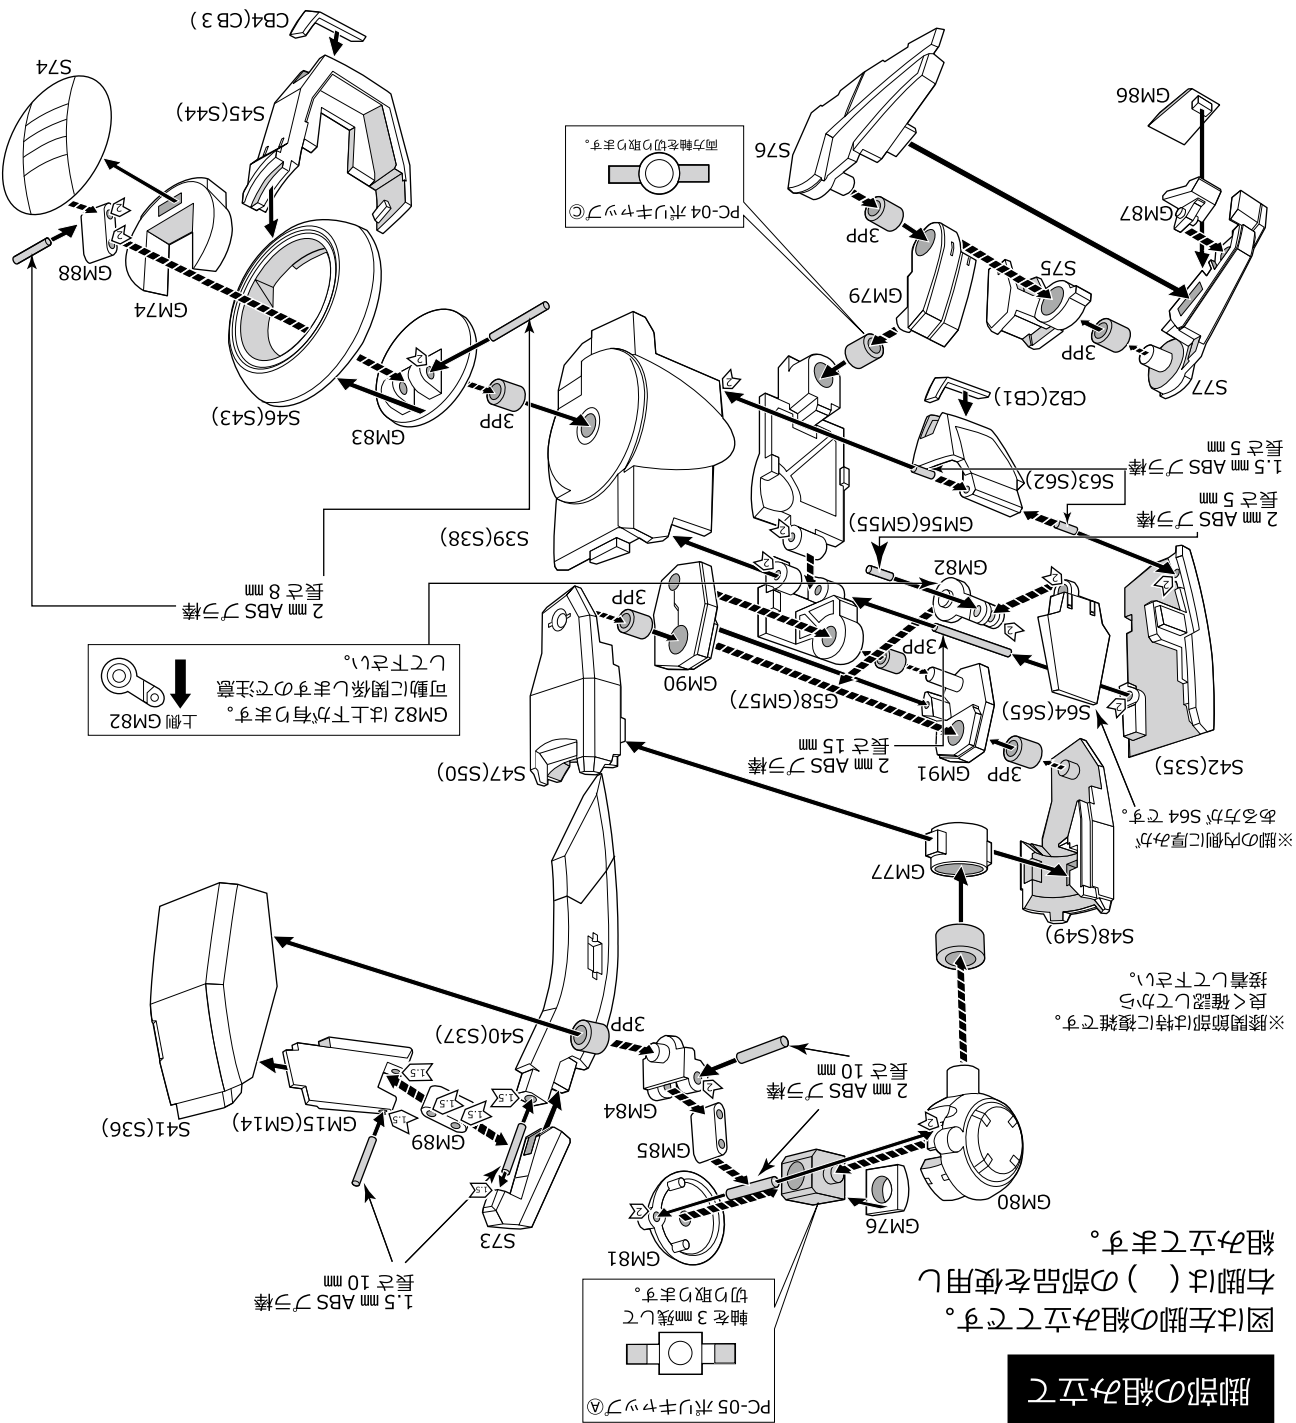

☆製作の際のツボポイント

2. 果0080类G 6 4 班

に少量の瞬間接着剤を流し込みます。その際は瞬間接着剤が十分に

付属するABSフタ棒をカッターを使用して使用する際に、図1のように両端の角を取ると組み上げが、しやすくなります。

⌊

